

Estimado Cliente,

El manual abreviado es anexo al manual de uso del lavavajillas. Antes de usar el producto se debe leer bien el manual, sobre todo, las sugerencias e indicaciones relativas al uso seguro de producto.

Antes de conectar el lavavajillas a la toma de corriente se debe eliminar la protección de transporte. No activar el lavavajillas antes de su instalación.

**1 Encendido de aparato**

→ Cierre la puerta, apretar el botón de alimentación. Se activará el indicador de activación.

**2 Dosificación de detergentes**

→ Apriete el cierre para abrir el dosificador de detergente.  
→ Rellene los recipientes de detergentes.

**3 Verifique el nivel de sal**

→ Rellene el recipiente de la sal de recuperación si enciende el símbolo adecuado en el panel de control.

**4 Rellene el lavavajillas con platos**

→ Elimine las partículas mayores de suciedad.  
→ Coloque los platos en las respectivas cestas según las recomendaciones relativas a la carga.  
→ Se recomienda primero cargar la cesta inferior y luego la superior.

**5 Seleccione el programa de lavado**

→ Seleccionar el programa; en el visualizador se encenderá el control de programa.

**6 Puesta en marcha del lavavajillas**

→ Cierre la puerta del lavavajillas.  
→ El lavavajillas empezará su ciclo.

**7 Desactivación de aparato**



→ Desactive el aparato con el botón On/Off.

**8 Vaciado del aparato de platos**

→ Después de desactivar el aparato, abra la puerta del lavavajillas y espere 15 minutos aproximadamente antes de descargarlo, así acelerará el proceso de secado de platos. Los platos calentados están más sensibles a roturas.

**9 Elementos de aparato**

- Brazos de riego
- Cesta para cuchillería
- Cesta superior
- Tubo interno
- Cesta inferior
- Recipiente para sal
- Dosificador de detergente
- Estante para cubos y tazas
- Filtro principal
- Conexión de la manguera de la evacuación de agua
- Manguera de la evacuación de agua
- Regulador

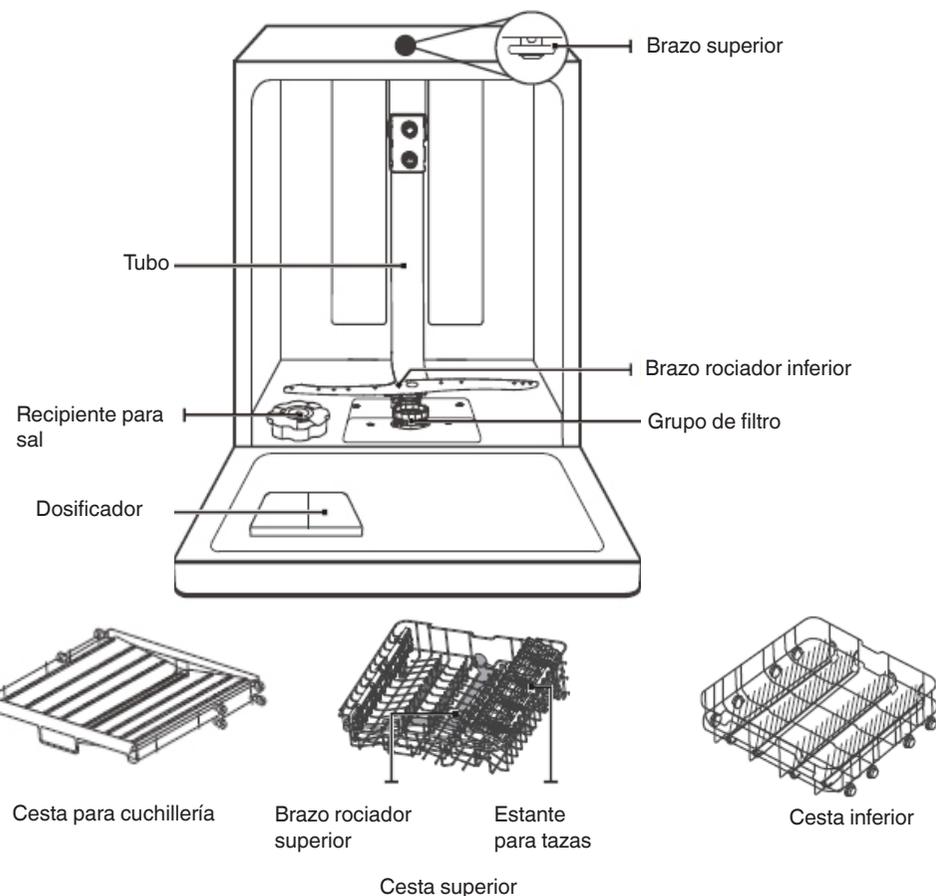

**NOTA:** Sistema de rociado de agua de 360 °  
El innovador brazo rociador innovador utiliza dos ejes rotativos separados para maximizar el rociado de agua en todas las esquinas del lavavajillas, asegurando que cada artículo reciba una limpieza excepcional.

**NOTA:** Las figuras tienen valor únicamente demostrativo. Los respectivos modelos pueden ser diferentes.

TABLA DE PROGRAMAS DE LAVAVAJILLAS: 3LVF-638IT

Nº	Nombre de programa	Temperatura predefinida [°C]	Tipo de suciedad	Nivel de suciedad	Cantidad de detergente	Descripción de ciclo						Tiempo de duración de programa (min.)*	Consumo de energía eléctrica (kWh)*	Consumo de agua (l)*
						Lavado a los 50°C	Aclarado	Enjuagar a los 65°C	Secado					
1	Todo en uno	50°	Para vajilla normalmente sucia y no se ha secado.	Diferente nivel	35g (1 o 2 unidades)	Lavado a los 50°C	Aclarado	Enjuagar a los 65°C	Secado			215	1.05	11
2	Auto	45-55°	Sirve para lavar platos de suciedad media y fuerte, con restos de comida secos o sin restos secos.	Suciedad normal	5g / 30g (1 o 2 unidades)	Prelavado a los 45°C	Lavado automático a 45-55°C	Aclarado	Enjuagar a los 65°C	Secado		150	0.9-1.3	11~15
3	Intenso	60°	Platos de suciedad alta incluyendo ollas y sartenes con restos de comida secos.	Suciedad normal	5g / 30g (1 o 2 unidades)	Prelavado a los 50°C	Lavado a los 60°C	Aclarado	Aclarado	Enjuagar a los 70°C	Secado	175	1.6	17.5
4	Normal	55°	Sirve para lavar platos de suciedad media tales como ollas, platos, vasos y sartenes poco sucios.	Normal soil	5g / 30g (1 o 2 unidades)	Prelavado a los 45°C	Lavado a los 55°C	Aclarado	Enjuagar a los 65°C	Secado		185	1.3	13.5
5	**ECO	45°	Es programa de lavado estándar y sirve para lavar platos de suciedad media tales como ollas, platos, vasos y sartenes poco sucios.	Ligeramente sucios	5g / 30g (1 o 2 unidades)	Prelavado	Lavado a los 45°C	Enjuagar a los 55°C	Secado			220	0.83	10
6	Cristal	40°	Sirve para lavar platos y vidrios poco sucios.	Ligeramente sucios	5g / 30g (1 unidad)	Prelavado a los	Lavado a los 40°C	Aclarado	Enjuagar a los 60°C	Secado		130	0.9	13
7	90'	65°	Sirve para lavar platos de suciedad media que requieren lavado rápido.	Ligeramente sucios	35g (1 unidad)	Lavado a los 65°C	Aclarado	Enjuagar a los 65°C	Secado			90	1.35	12.5
8	Rápido	45°	Un lavado más corto para cargas ligeramente sucias que no necesitan secado.	Ligeramente sucios	25g	Lavado a los 45°C	Enjuagar a los 50°C	Enjuagar a los 55°C				30	0.75	11
9	Remojo	--	Para enjuagar los platos y lavarlos más tarde en el día.	--	--	Prelavado a los						15	0.02	4

\*\* Programa estándar Al mismo tiempo es programa de referencia para los institutos de investigación. Investigaciones conforme con la norma EN 50242. Es programa adecuado para lavar las vajillas normalmente ensuciadas. Es también el programa más eficaz en cuanto al consumo total de energía y agua para este tipo de vajillas.

\* Los valores del tiempo de duración de programa, consumo de energía y de agua que se dan en la tabla fueron determinados en condiciones de laboratorio. Los valores reales pueden diferenciarse.